

# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



## ÚJDONSÁGOK 2026



MADE FOR YOUR GARDEN

# AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



## EGY AKKUMULÁTOR-RENDSZER KÉT ÜZEMMÓD VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK

### AZ AKKU, AMELYIK EGYÜTT GONDOLKODIK

OKOS TECHNOLÓGIA, AMELY EGYEDI  
MÓDON IGAZÍTJA AZ ENERGIÁJÁT

- ✓ Optimális teljesítményt és üzemidőt biztosít
- ✓ Működik minden AL-KO 18 V and 36 V (1 Battery / 2 Voltages) készülékkel
- ✓ A megfelelő eszköz kiválasztásánál teljes rugalmasság: 18 V könnyebb kerti munkákhoz, 36 V a kihívást jelentő feladatokhoz
- ✓ Előzetes meghatározás nélkül egy feszültségosztályra
- ✓ Takarítson meg pénzt az akkumulátoron és a tölten



Egy 18 V-os készülék mindkét akkumulátort párhuzamosan használja a nagyobb kapacitás érdekében



Egy 36 V-os készülék mindkét akkumulátort sorosan használja a nagyobb teljesítmény érdekében



**Akkumulátor B200.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (10 Ah / 5,0 Ah)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6449  
**Cikksz. 114 129**



**Akkumulátor B160.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (8,0 Ah / 4,0 Ah)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6432  
**Cikksz. 114 128**



**Akkumulátor B100.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (5,0 Ah / 2,5 Ah)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6425  
**Cikksz. 114 127**



**Akkumulátor B75.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (4,0 Ah / 2,0 Ah)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6418  
**Cikksz. 114 126**



**Akkumulátor B50.6 Li**

Li-Ion 18 V Power (2,5 Ah)  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6401  
**Cikksz. 114 125**



**Akkumulátor B40.6 Li**

Li-Ion 18 V Power (2,0 Ah)  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6395  
**Cikksz. 114 124**



**Dupla töltő C300.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (2x 4 A)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6470  
**Cikksz. 114 132**



**Töltő C150.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (4 A)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6463  
**Cikksz. 114 131**



**Töltő C100.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (2,4 A)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 7460  
**Cikksz. 114 198**



**Töltő C40.6 Li**

Li-Ion 18 V / 36 V (1 A)  
1 Battery / 2 Voltages  
töltöttségi jelzővel  
EAN kód 400 371 806 6456  
**Cikksz. 114 130**



**18 V Kezdő szett**

1x Akkumulátor B50.6 Li (2,5 Ah)  
és 1x töltő C40.6 Li (1 A)  
EAN kód 400 371 806 7415  
**Cikksz. 114 193**

# ALKO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



## Hengerkéses fűnyíró Razor Cut 38.6 Li HM Comfort

### COMFORT

Vágásszélesség	38 cm
Max. fűfelület*	300 m <sup>2</sup>
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Nyíróhenger	128 mm / 5 acélkés
Vágási technika	hengerkés, érintkezésmentes
Kerék Ø	220 mm
Vágásmagasság / magasságállítás	14 - 38 mm / 4 fokozatban
Doboztérfogat / anyag	opcionális tartozékok 50 l / szövet (Cikksz. 113 868)
LED akkumulátor-kijelző	✓
Osztható vezetőslop	✓
Tömeg kb.	11,8 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6500
	Cikksz.	114 134

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C150.6 Li (4 A)
	EAN kód	400 371 806 6906
	Cikksz.	114 176



### FŰGYŰJTŐ DOBOZ 50 L

Razor Cut 38.6 Li HM Comfort  
modellhez, 50 l térfogattal  
EAN kód 400 371 806 1857  
Cikksz. 113 868



## Mulcsozó fűnyíró 22.6 Li MULCH & GROW

### COMFORT

Vágásszélesség	22 cm
Max. fűfelület*	50 - 150 m <sup>2</sup>
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Szénkefe nélküli motor	✓
Első / hátsó kerekek Ø	140 / 70 mm
Vágásmagasság / magasságállítás	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3-fokozatban
LED akkumulátor-kijelző	✓
180°-os kormány rögzítőgombbal	✓
Ergonomikus fogantyú	✓
Helytakarékos tárolás	✓
A szállítási csomag tartalmazza	kaparó a fű eltávolításához
Tömeg kb.	4,8 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6494
	Cikksz.	114 133

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6890
	Cikksz.	114 175



### PÓTKÉS 22 CM

22.6 Li MULCH & GROW modellhez  
EAN kód 400 371 806 5039  
Cikksz. 114 043

**AL-KO 18 V / 36 V**  
1 BATTERY 2 VOLTAGESMinden **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** kerti gép használható a **3. oldalon** felsorolt akkumulátorokkal és töltőkkel.**Rotációs kapa  
TLD 1820****COMFORT**

Munkaszélesség	20 cm
Munkamélység	70 mm
Kapatagok	4x4-es strapabíró fém vágótárcsa
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Fordulatszám	250 ford./perc
LED akkumulátor-kijelző	✓
Szétszerelhető szár	✓
Tömeg kb.	3,5 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6692
	Cikksz.	114 153

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6708
	Cikksz.	114 154

**Gyepszellőztető  
ARD 1835****COMFORT**

Munkaszélesség	35 cm
Munkamélység	20 mm
Talajlazító henger	24 acélrugós fog
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Fordulatszám	250 ford./perc
LED akkumulátor-kijelző	✓
Szétszerelhető szár	✓
Tömeg kb.	4,8 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6555
	Cikksz.	114 139

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6562
	Cikksz.	114 140

# AL-KO 18 V / 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



**Kézifűrész  
PSD 1815**

## COMFORT

Láncvezető hossza	15 cm
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Löketszám	3.400 /perc
Fűrészlapcsere	szerszám nélkül
A szállítási csomag tartalmazza	hordozótáska
Tömeg kb.	1,1 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6593
	Cikksz.	114 143

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6609
	Cikksz.	114 144



## TARTALÉK FÜRÉSZLAPOK

PSD típushoz, 3 db-os készlet  
(1x fa, 1x fém és 1x műanyag)  
EAN kód 400 371 806 3134  
Cikksz. 113 968



**Lombfúvó  
LBD 1880**

## COMFORT

Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Levegősebesség	152 km/h
Légszállítás	700 m³/h
Szabályozás	power üzemmód
Sebességszabályozás	✓
Fali tartó	✓
Tömeg kb.	2,6 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6579
	Cikksz.	114 141

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6579
	Cikksz.	114 142



## FALI TARTÓ

LBD 1880 részére  
EAN kód 400 371 806 7316  
Cikksz. 114 184


**AL-KO 18 V / 36 V**  
 1 BATTERY 2 VOLTAGES

 Minden **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** kerti gép használható a **3. oldalon** felsorolt akkumulátorokkal és töltőkkel.


## Kompresszor ACD 1810

### COMFORT

Nyomástartomány	0,2 bar - 10,3 bar
Adapter	3 darab
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
LED világítás	✓
Tömeg kb.	0,9 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6739
	Cikksz.	114 157

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6746
	Cikksz.	114 158



## Magasnyomású tisztító PWD 1850

### COMFORT

Max. nyomás	25 bar
Max. áramlási sebesség	240 l/h
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Eco funkciók	✓
A szállítási csomag tartalmazza	5 az 1-ben vízfúvóka, szórófejes szappantartály, szívótömlő (4 m)
Tömeg kb.	1,8 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6715
	Cikksz.	114 155

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6722
	Cikksz.	114 156



# AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



Fali tartó

## Sövénynyíró HTD 1855

**COMFORT**

Vágóhossz	55 cm
Max. Vágásvastagság	20 mm
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Löketszám	3,200 /perc
Késtípus	gyémántcsiszolt
Vágási elv	szembefutó biztonsági kések
Biztonságvédelem	✓
Fali tartó	✓
Tömeg kb.	2,7 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6531
	Cikksz.	114 137

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6548
	Cikksz.	114 138



### FALI TARTÓ

HTD 1855 részére  
EAN kód 400 371 806 7316  
Cikksz. 114 184



## Láncfűrész CSD 1825

**COMFORT**

Láncvezető hossza	25 cm
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Olajtartály űrtartalma	100 ml
Fűrészlánc	3/8" / 90PX040X
Láncfeszítés	szerszám nélkül
Lánckelés	automatikus
Láncfék	✓
LED akkumulátor-kijelző	✓
Sínszegély	✓
Tömeg kb.	3 kg

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	EAN kód	400 371 806 6517
	Cikksz.	114 135

KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL	A szállítási csomag tartalmazza	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
	EAN kód	400 371 806 6524
	Cikksz.	114 136



### TARTALÉK LÁNC

CSD 1825 részére  
EAN kód 400 371 806 0232  
Cikksz. 127 549



### TARTALÉK LÁNCVEZETŐ

CSD 1825 részére  
EAN kód 400 371 806 0249  
Cikksz. 127 550

**AL-KO 18 V / 36 V**  
1 BATTERY / 2 VOLTAGESMinden **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** kerti gép használható a **3. oldalon** felsorolt akkumulátorokkal és töltőkkel.**Magassági sövényvágó  
HTAD 1845****Magassági ágvágó  
CSAD 1820****COMFORT****COMFORT**

Vágóhossz	45 cm	20 cm
Max. Vágásvastagság	15 mm	-
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Fűrészlánc	-	91P033X
Tengelynyél	teleszkóp (210 - 260 cm)	teleszkóp (210 - 260 cm)
Elforgatható fej	✓	-
Tömeg kb.	3,1 kg	3,1 kg

**AKKUMULÁTOR  
ÉS TÖLTŐ  
NÉLKÜL**

<b>EAN kód</b>	400 371 806 6654	400 371 806 6678
<b>Cikksz.</b>	114 149	114 151

**KÉSZLET  
AKKUMU-  
LÁTORRAL ÉS  
TÖLTŐVEL**

<b>A szállítási csomag tartalmazza</b>	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
<b>EAN kód</b>	400 371 806 6661	400 371 806 6685
<b>Cikksz.</b>	114 150	114 152



# AKKUMULÁTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK



## Szegélynyíró GTD 1830 GREENLINE

### EASY

## Szegélynyíró GTD 1833 GREENLINE

### PREMIUM

Vágásszélesség	30 cm	33 cm
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
Damil	100% biológiailag lebomló szál, Ø 1,6 mm	100% biológiailag lebomló dupla szál, Ø 2,0 mm
Damil-utánadagolás	automatikusan	koppintós damil-utánadagolás
Tengelynyél	osztható tengely	teleszkópos, alumínium
Állítható szögű fogantyú	✓	-
Állítható magasságú fogantyú	✓	✓
Elforgatható vágófej	✓	✓
Növényvédő kengyel	✓	✓
Szegélykerék	-	✓
Fali tartó	✓ opcionális tartozékok (Cikksz. 114 184)	✓ opcionális tartozékok (Cikksz. 114 184)
Tömeg kb.	2,15 kg	2,35 kg

#### AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

EAN kód	400 371 806 6616	400 371 806 6630
Cikksz.	114 145	114 147

#### KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL

A szállítási csomag tartalmazza	1x B40.6 Li (2,0 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)	1x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C40.6 Li (1 A)
EAN kód	400 371 806 6623	400 371 806 6647
Cikksz.	114 146	114 148



#### FALI TARTÓ

GTD 1830, GTD 1833 számára  
EAN kód 400 371 806 7316  
Cikksz. 114 184

# Biológiailag lebomló Vágószál



**AL-KO 18 V / 36 V**  
1 BATTERY 2 VOLTAGES

Minden **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** kerti gép használható a **3. oldalon** felsorolt akkumulátorokkal és töltőkkel.



- ✓ **A VILÁG ELSŐ 100% BAN BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ DAMILJA**
- ✓ **TÜV ISO 17556 TANÚSÍTOTT**
- ✓ **TELJES BIOLÓGIAI LEBOMLÁS TERMÉSZETES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 24 HÓNAPON BELÜL**
- ✓ **ELÉG ERŐS AHHOZ, HOGY A VÁGÓERŐT BIZTOSÍTSA, AMIT AZ ÜGYFÉL ELVÁR**
- ✓ **A TISZTA TERMÉSZETÉRT – VÉDJÜK MEG AZ ÁLLATOKAT ÉS A KÖRNYEZETET A MIKROMŰANYAGTÓL**

## BIO-DAMILOK

Ø

HOSSZ

CIKKSZ.

EAN KÓD



1,6 mm

15 m

114 182

400 371 806 7293

2,0 mm

15 m

114 183

400 371 806 7309



### TARTALÉK DAMILFEJ

GTD 1830 biológiailag lebomló szál,  
Ø 1,6 mm, 2 darabos készlet  
EAN kód 400 371 806 6999

**Cikksz. 114 178**



### TARTALÉK DAMILFEJ

GTD 1833 biológiailag lebomló szál,  
Ø 2,0 mm, 2 darabos készlet  
EAN kód 400 371 806 7002

**Cikksz. 114 179**



### TARTALÉK DAMILFEJ

GTD 1830-hoz, nejlonzállal,  
Ø 1,6 mm, 2 darabos készlet  
EAN kód 400 371 806 7361

**Cikksz. 114 191**



### TARTALÉK DAMILFEJ

GTD 1833-hoz, nejlonzállal,  
Ø 2,0 mm, 2 darabos készlet  
EAN kód 400 371 806 7378

**Cikksz. 114 192**



# ELEKTROMOS SZEGÉLYNYÍRÓK



## Szegélynyíró GTE 300

### EASY

## Szegélynyíró GTE 450.6

### COMFORT

Vágásszélesség	25 cm	25 cm
Teljesítmény	300 W	450 W
Damil	kétszálás nejlondamil, Ø 1,5 mm	kétszálás nejlondamil, Ø 1,5 mm
Damil-utánadagolás	automatikusan	automatikusan
Tengelynyél	alumínium	teleszkópos, alumínium
Állítható szögű fogantyú	✓	✓
Elforgatható vágófej	✓	✓
Növényvédő kengyel	✓	✓
Fali tartó	opcionális tartozékok (Cikksz. 114 184)	opcionális tartozékok (Cikksz. 114 184)
Tömeg kb.	2,3 kg	2,35 kg
EAN kód	400 371 806 7552	400 371 806 7569
Cikksz.	114 199	114 200



### TARTALÉK DAMILFEJ

GTE 300, GTE 450.6-hoz,  
nejlonszállal, Ø 1,5 mm,  
2 darabos készlet  
EAN kód 400 371 806 7576

**Cikksz. 114 201**



### FALI TARTÓ

GTE 300, GTE 450.6 számára  
EAN kód 400 371 806 7316

**Cikksz. 114 184**



# TALAJLAZÍTÓK



## Akkumulátoros talajlazító 38.6 Li Combi Care

## Benzinmotoros talajlazító 38.6 P Combi Care

### COMFORT

### COMFORT

Munkaszélesség / talajlazító henger	38 cm / 14 acélkés	38 cm / 14 acélkés
Munkamélység	+ 6 től - 14 mm-ig	+6 től -14 mm-ig
Max. fűfelület	400 m <sup>2</sup> *	1.200 m <sup>2</sup>
Munkaszélesség / gyepszellőztető henger	opcionális tartozékok 38 cm / 48 acélrugós boronafog (Cikksz. 114 066)	38 cm / 48 acélrugós boronafog
Akkumulátorcsalád / motor	<b>AL-KO 18 V / 36 V</b> 1 BATTERY / 2 VOLTAGES	benzin
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	79 cm <sup>3</sup> / 1,4 kW / 3.600 ford./perc
Szénkefe nélküli motor	✓	-
Magasságállítás	központi, fokozat nélküli	központi, 5 fokozatban
Ház	műanyag	műanyag
Doboztérfogát / anyag	55 l / szövet	55 l / szövet
Funkció	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
Tömeg kb.	12 kg	25 kg
EAN kód	400 371 806 5367 (akkumulátor és töltő nélkül)	400 371 806 5374
Cikksz.	114 041 (akkumulátor és töltő nélkül)	114 042

#### KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL

A szállítási csomag tartalmazza


EAN kód 400 371 806 6883

Cikksz. 114 177



#### GYEPSZELLŐZTETŐ HENGER

38.6 Li Combi Care-hoz  
48 acélrugós boronafoggal  
EAN kód 400 371 806 5565  
Cikksz. 114 066



# ROBOTFŰNYÍRÓK ROBOLINHO®



**AL-KO 18 V / 36 V**  
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

Minden **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** kerti gép használható a **3. oldalon** felsorolt akkumulátorokkal és töltőkkel.

**VISION**



**VISION**



**Robolinho® 500 VISION**


**Robolinho® 1000 VISION**

**EASY**

**COMFORT**

Vágásszélesség	20 cm	21 cm
Max. fűfelület*	500 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Teljesítmény	<b>AL-KO 18 V / 36 V</b> 1 BATTERY / 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	<b>AL-KO 18 V / 36 V</b> 1 BATTERY / 2 VOLTAGES Li-Ion 18 V / 36 V 5,0 Ah / 2,5 Ah
Szénkefe nélküli motor	✓	✓
Fűnyírási idő / töltési idő	54 / 96 perc	108 / 180 perc
Vágómagasság / magasságállítás	30 - 60 mm, kézi	30 - 60 mm, kézi
Max. dőlésszög	35 %	35 %
Fűnyírási koncepció	orientált, pályákon**	orientált, pályákon**
Korlátozás	virtuális, kamera általi felismerés	Virtuális, kamera általi felismerés
Objektfelismerés	lökhardtó és érzékelők	lökhardtó és érzékelők
Max. Zajszint	64 dB(A)	64 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect ***	✓	✓
Duplakéses technológia	✓	✓
RTK-technológia	-	-
Eco üzemmód	✓	✓
A szállítási csomag tartalmazza	1x VISION bázisállomás, 1x B50.6 Li (2,5 Ah)	1x VISION bázisállomás, 1x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)
EAN kód	400 371 806 7385	400 371 806 7033
Cikksz.	114 169	114 163

# SMART CLOUD CONNECT-TAL

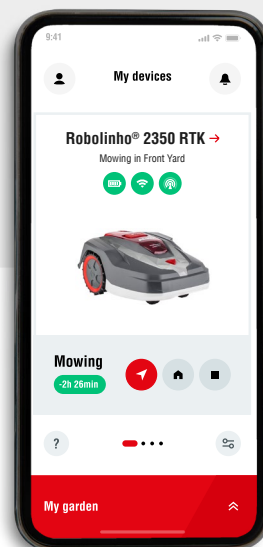

## Robolinho® 1250 RTK

## Robolinho® 2350 RTK

### PREMIUM

### PREMIUM

22 cm	23 cm
1.200 m <sup>2</sup>	2.300 m <sup>2</sup>
Li-Ion 18 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah
✓	✓
60 / 50 perc	240 / 170 perc
25 - 55 mm, kézi	25 - 55 mm, kézi
45 %	45 %
orientált, pályákon	orientált, pályákon
virtuális, RTK által felismerve	virtuális, RTK által felismerve
lökhardtó	lökhardtó
60 dB(A)	60 dB(A)
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
1x RTK bázisállomás, 1x RTK referenciaállomás	1x RTK bázisállomás, 1x RTK referenciaállomás
400 371 835 7172	400 371 835 7189
123 113	123 114

## KAPCSOLATBAN A KÉSZÜLÉKEIDDEL

Az AL-KO inTOUCH® Smart Garden App számos innovatív funkciót kínál a Robolinho® tevékenységeinek irányítására, konfigurálására és felügyeletére. A felhasználók beállíthatják a „Mancs fűnyírás” funkciót, hozzáférhetnek a napi aktivitási előzményekhez, és megtekinthetik az összesített fűnyírási előzményeket hetente, havonta és évente. Az alkalmazás push értesítéseket biztosít a releváns eseményekről.

A smart home rendszerekbe való integráció javítja a felhasználói élményt, miközben az intelligens nyírási terv optimalizálja a nyírási időket azáltal, hogy figyelembe veszi a tényleges fűnövekedést a környezeti feltételek alapján.

Az RTK-modellek lehetővé teszik, hogy a Robolinho® élőben látható legyen a térképen, több fűnyíró területet konfiguráljanak, és útvonalakat határozzanak meg, hogy egyik területről a másikra lehessen eljutni. Emellett lehetővé teszik a nyírási minta testreszabását és az események elemzését, amelyek a térkép nézetben jelennek meg.




TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
A SMART GARDEN



Az inTOUCH segítségével hozzáférést kap az AL-KO Gardentech IoT-API-hoz, amely lehetőséget biztosít saját DIY okosotthon-alkalmazások fejlesztésére vagy integrálására nyílt forráskódú okosotthon-megoldásokba, mint például a Home Assistant.



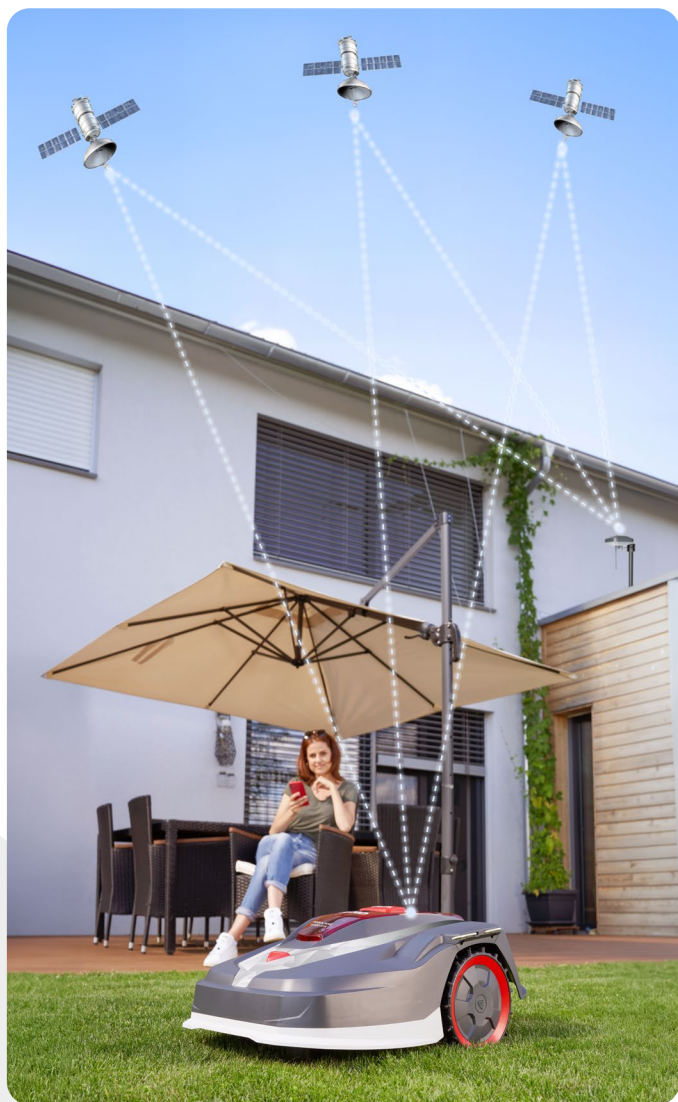

## RTK TECHNOLÓGIA (VALÓS IDEJŰ KINEMATIKA)

Tapasztalja meg a gyepápolás forradalmi előrelépését a Robolinho® RTK-val. Az RTK (valós idejű kinematikai helymeghatározás) és a fejlett szenzorfüzió kombinációjával páratlan pontosságot kínál a gyepen való navigálás során.


Triple-GNSS-sávtechnológiával felszerelve a Robolinho® RTK zökkenőmentesen működik városi környezetben is. A helyi RTK-referenciállomás integrálása maximális pontosságot biztosít az atmoszferikus zavarok minimalizálásával. Az RTK-referenciállomás és a Robolinho® RTK közötti kommunikáció Lo-RaWAN-technológián keresztül történik, amely optimális körülmények között akár két kilométeres hatótávolságot is lehetővé tesz. Ez megbízható és folyamatos kapcsolatot biztosít, és lehetővé teszi az RTK-referenciállomás megosztását közeli szomszédokkal is.

A Robolinho® RTK sokoldalú határmeghatározásokat kínál, és támogatja a virtuális, vegyes virtuális/kábelalapú vagy teljesen kábelalapú telepítéseket. Ez az alkalmazkodóképesség biztosítja a személyre szabott fűnyírási élményt.

Állítható szögekkel és nyomtávokkal a Robolinho® RTK lehetővé teszi rögzített, véletlenszerű vagy sakktabla mintázatú nyírási minták létrehozását.

Maradjon kapcsolatban az inTOUCH alkalmazással, hogy valós időben nyomon követhesse a Robolinho® RTK helyzetét és előrehaladását. Lopás esetén pontos helyzete követhető és jelenthető.

Tapasztalja meg a fűnyírás jövőjét a Robolinho® RTK-val.

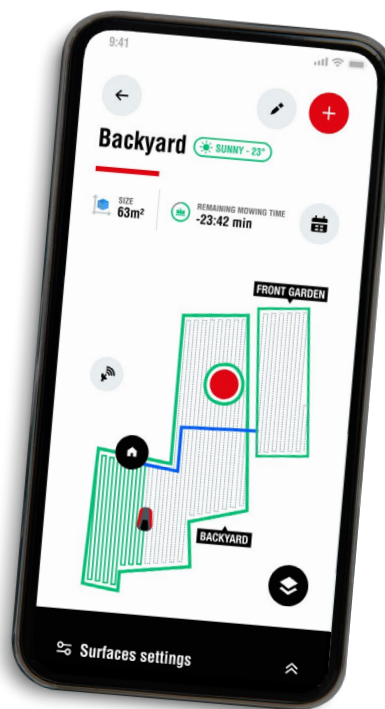

## INTOUCH® APP

Kezelje manuálisan a Robolinho® nyírási ütemtervét, vagy használja az intelligens automatikus nyírási ütemtervet, és határozza meg, melyik területet mikor kell nyírni. Konfigurálja pontosan a Robolinho® RTK nyírási mintázatait minden egyes nyírási tevékenységhez, a fix és állítható szögektől kezdve a véletlenszerű és sakktablaszerű mintákig. Kövesse nyomon az útját élőben az alkalmazáson keresztül, és ellenőrizze az esetleges hibákat a térképen. Ossa meg az RTK-referenciállomást a szomszédaival.

# TELJESEN RUGALMASAN ÉS OKOSAN NYÍRNI

## TÖLTŐÁLLOMÁS

A töltőállomás bárhol elhelyezhető a telken, a vágási területen belül és kívül is, amíg van járható út a vágási területhez. Az út a töltőállomáshoz programozható.

## NO-GO-AREAS

Megadhat egy bizonyos területet, amelyet a Robolinho® elkerül, így ezen a speciális területen nem fog nyírni (pl. tavak, virágágyások stb.).




## NYÍRÁS, AHOGY SZERETNÉ

A fejlett algoritmus-technológiának köszönhetően a Robolinho® RTK képes sávokban nyírni, javítva ezzel a nyírás lefedettségét és időt takarítva meg. A nyírási szög beállítható. Sakktábla-minta kialakítása szintén lehetséges. A sávok közötti távolság is állítható.

## VIRTUÁLIS HATÁR

A teljes telek lefedéséhez annyi nyírési terület állítható be, amennyire szükség van. Minden egyes nyírési területhez egyedi beállítások adhatók meg (pl. nyírási szög, nyírési időterv stb.). A nyírési területek közötti útvonalak szintén konfigurálhatók.

## HIBRID MÓD

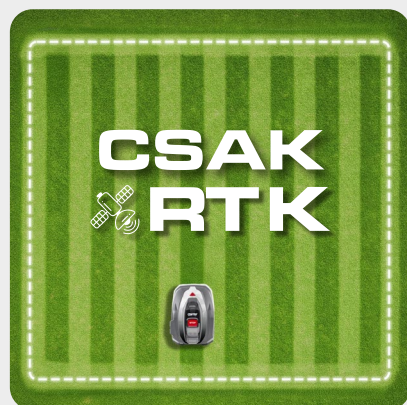

Csak RTK-t használjon a határok meghatározásához - kábel fektetése nem szükséges.



Használjon RTK-t, és néhány kisebb területen, ahol erős a GPS-árnyékolás, adjon hozzá egy kábelt tartalékként.



Tartsa meg a meglévő kábeltelepítését, és használja az RTK-t is, hogy a meglévő kábelén belül sávokban tájolóva nyírhasson.

# VISION



## VISION TECHNOLÓGIA

Az innovatív Robolinho® VISION robotfűnyírónk egy korszerű neurális hálózatot használ egy Full-HD széles látószögű kamerával, hogy érzékelje, értelmezze a környezetet, és ennek megfelelően igazítsa a nyírási viselkedést.



Automatikusan felismeri a gyepterület határait a kamera segítségével, ami ideálissá teszi a tiszta határokkal rendelkező kertekhez, mint például a gyepszegélyek, falak és kerítések. A magánélet védelme érdekében a fűnyíró csak a közvetlenül a fűnyíró előtt lévő gyepterületről készít felvételeket. Ezenkívül a képadatokat helyben dolgozza fel, és csak kifejezett beleegyezéssel tölti fel az EU-ban található AL-KO Smart Cloudba.

LED-világítással a nehéz fényviszonyokhoz, egyszerű, nem invazív telepítéssel, kameravezérelt navigációval és tárgyfelismeréssel kis, optikailag jól körülhatárolt, legfeljebb 1000 m<sup>2</sup>-es gyepterületekhez készült.

Továbbá rendelkezik egy cserélhető AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) akkumulátorral és IPX4 vízvédelemmel, ami sokoldalú és megbízható választássá teszi a gyepterület ápolásának fáradtságmentes ellátására.

## NYÍRJON U ALAKÚ MINTÁBAN

A fejlett algoritmus technológiával U-alakú mintában képes nyírni, javítva a fűnyírás lefedettségét és időt takarítva meg. A Robolinho® VISION optimalizált sávos nyírása a legjobb eredményeket nyújtja kisebb, sík gyepterületeken. A teljes lefedettség érdekében több menet is szükséges lehet különböző szögben.

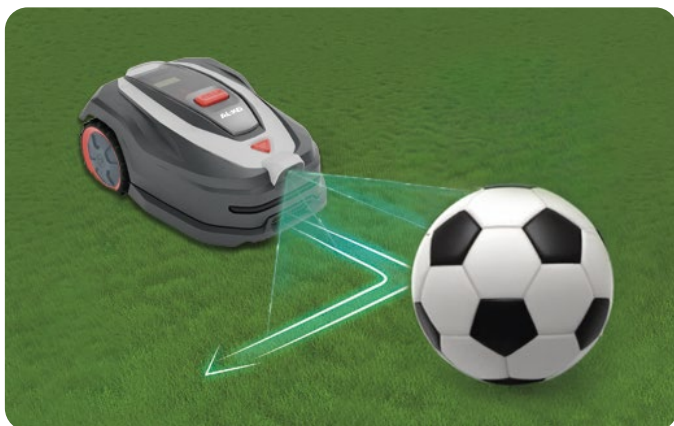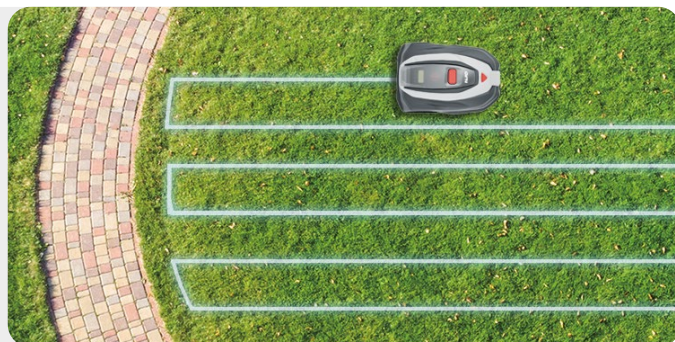

## VIZUÁLIS AKADÁLYÉSZLELÉS

A Robolinho® VISION a kameráját használja, hogy felismerje mind a mozdulatlan, mind a mozgó objektumokat, és gyorsan reagáljon rájuk, valamint kikerülje őket.

## CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOR

Az AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) cserélhető akkumulátor-rendszer zökkenőmentes kényelmet biztosít. Nyugalmi időszakokban az akkumulátor egyszerűen kivethető a Robolinho® hátuljából, és kompatibilis kéziszerszámok áramellátására használható - a Robolinho® töltőállomásként is szolgál, így nincs szükség második akkumulátorra.



# A ROBOTFŰNYÍRŐK TARTOZÉKAI



## RTK REFERENCIÁLLOMÁS

RTK korrekciós adatokat továbbít a Robolinho®-hoz, kommunikál LoRA WAN-on keresztül (akár 2 km távolságban), több Robolinho® eszköz által is használható, triple GNSS sávtechnológia

EAN kód 400 371 835 7202

**Cikksz. 123 116**



## TARTÓOSZLOP

RTK referenciállomáshoz,

1,5 m magas

EAN kód 400 371 835 7219

**Cikksz. 123 117**



## FALI TOLDAT

RTK-referenciállomásokhoz, házfalakra szereléshez, hogy az RTK-referenciállomást eltávolítsák a faltól, és akadálytalan kilátást biztosítsanak az égboltra

EAN kód 400 371 806 7651

**Cikksz. 123 119**



## KAPASZKODÓ KERÉK SZETT

Minden Robolinho® RTK-modellhez

EAN kód 400 371 806 3615

**Cikksz. 127 675**



## TARTALÉK KÉS

Minden Robolinho® modellhez,

3x 2 darab

EAN kód 400 371 805 8574

**Cikksz. 127 465**



## RTK BÁZISÁLLOMÁS

Minden Robolinho® RTK

modellhez, talpazattal

EAN kód 400 371 805 9571

**Cikksz. 127 516**



## ALACSONY FESZÜLTSGŰ KÁBEL

RTK bázisállomás hosszabbító (5 m hosszú)

EAN kód 400 371 806 3622

**Cikksz. 127 676**



## VISION BÁZISÁLLOMÁS

Minden Robolinho® VISION

modellhez, talplemezzel

EAN kód 400 371 806 7668

**Cikksz. 114 206**




## VISION ROBOTFŰNYÍRÓ-GARÁZS

VISION bázisállomás számára

EAN kód 400 371 806 7675

**Cikksz. 114 207**



## VÁGÓTÁRCSA Ø 20 CM

Robolinho® 500 VISION számára

EAN kód 400 371 806 7682


**Cikksz. 114 208**

## VÁGÓTÁRCSA Ø 21 CM

Robolinho® 1000 VISION számára

EAN kód 400 371 806 7699

**Cikksz. 114 209**



## VÁGÓTÁRCSA Ø 22 CM

Robolinho® 1250 RTK számára

EAN kód 400 371 805 8598

**Cikksz. 127 467**

## VÁGÓTÁRCSA Ø 23 CM

Robolinho® 2350 RTK számára

EAN kód 400 371 806 0287

**Cikksz. 127 544**



Összehajtható funkcióval

## RTK ROBOTFŰNYÍRÓ-GARÁZS

Az UV-álló műanyagból készült tető optimálisan védi Robolinho® fűnyíró robotját az időjárási hatásoktól töltés és állás közben, anélkül, hogy akadályozná a működést. A praktikus felhajtó mechanizmusnak köszönhetően könnyen hozzáférhet a kezelőfelülethez. A masszív retesz nyitott helyzetben is rögzíti a tetőt. Minden Robolinho® RTK-modellhez, beleértve a rögzítőszegeket a szilárd rögzítéshez a gyepen.

Hossz x szélesség x magasság: 60 x 57 x 39 cm

EAN kód 400 371 835 6267

**Cikksz. 119 990**

TÖVÁBBI ROBO LINHO® TARTOZÉKOKAT A KATALÓGUSBAN TALÁL.





# AKKUMULÁTOROS FÜNYÍRÓK



34.6 Li

38.6 Li

43.6 Li

**COMFORT**

**COMFORT**

**COMFORT**

Vágásszélesség	34 cm	38 cm	43 cm	
Max. fűfelület*	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	
Szénkefe nélküli motor	✓	✓	✓	
Akkumulátorrekesz**	2 akku számára	2 akku számára	2 akku számára	
Kerékhajtás	-	-	-	
Kerék-Ø elő / hátul	140 / 180 mm	150 / 230 mm	150 / 230 mm	
Vágásmagasság / magasságállítás	25 - 75 mm / központi, 5 fokozatban	25 - 75 mm / központi, 5 fokozatban	25 - 75 mm / központi, 5 fokozatban	
Késház	műanyag	műanyag	műanyag	
Doboztérfogat / anyag	35 l / szövet kemény fedéllel	40 l / szövet kemény fedéllel	50 l / szövet kemény fedéllel	
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	-	-	-	
Funkció	<b>2INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function	
Mulcsozófunkció	-	✓	✓	
Oldalkidobás	-	-	-	
Tömeg kb.	11,5 kg	13,2 kg	15,5 kg	
<b>KÉSZLET AKKUMU- LÁTORRAL ÉS TÖLTŐVEL</b>	<b>A szállítási csomag tartalmazza</b>	2x B50.6 Li (2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
	<b>EAN kód</b>	400 371 806 6913	400 371 806 6920	400 371 806 6937
	<b>Cikksz.</b>	114 170	114 171	114 172

# AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES



46.6 Li SP

51.6 Li SP

## COMFORT

## COMFORT

46 cm	51 cm
800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah	Li-Ion 18 V / 36 V 2,0 Ah / 2,5 Ah / 4,0 Ah 5,0 Ah / 8,0 Ah / 10 Ah
✓	✓
2 akku számára	2 akku számára
1 sebességes	1 sebességes
200 / 280 mm	200 / 280 mm
25 - 75 mm / központi, 6 fokozatban	25 - 75 mm / központi, 6 fokozatban
acéllemez	acéllemez
60 l / szövet kemény fedéllel	60 l / szövet kemény fedéllel
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
31 kg	32,6 kg
2x B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)	2x B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah) 1x C300.6 Li (2x 4 A)
400 371 806 6944	400 371 806 6951
114 173	114 174



## AL-KO 18 V 36 V

1 BATTERY 2 VOLTAGES

Minden **AL-KO 18 V / 36 V (1 BATTERY / 2 VOLTAGES)** kerti gép használható a **3. oldalon** felsorolt akkumulátorokkal és töltőkkel.



### PÓTKÉS 34 CM

34.6 Li típushoz  
EAN kód 400 371 806 7231  
Cikksz. 114 186



### PÓTKÉS 38 CM

38.6 Li típushoz  
EAN kód 400 371 806 7248  
Cikksz. 114 187



### PÓTKÉS 43 CM

43.6 Li típushoz  
EAN kód 400 371 806 7255  
Cikksz. 114 188



### PÓTKÉS 46 CM

46.6 Li SP típushoz  
EAN kód 400 371 806 7262  
Cikksz. 114 189



### PÓTKÉS 51 CM

51.6 Li SP típushoz  
EAN kód 400 371 806 7279  
Cikksz. 114 190



# BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ



4.16 P-D

4.26 P-D

**EASY**

**EASY**

Vágásszélesség	41 cm	41 cm
Max. fűfelület	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>
Motor	AL-KO tech 3000	AL-KO tech 5000
Teljesítmény	79,8 cm <sup>3</sup> / 1,4 kW / 3.000 ford./perc	131 cm <sup>3</sup> / 2,4 kW / 2.800 ford./perc
Kerékhajtás	-	-
Kerék-Ø elől / hátul	150 / 200 mm	150 / 200 mm
Vágómagasság / magasságállítás	25 - 75 mm / központi, 7 fokozatban	25 - 75 mm / központi, 7 fokozatban
Késház	acéllemez	acéllemez
Doboztérfogat / anyag	50 l / szövet kemény fedéllel	50 l / szövet kemény fedéllel
Funkció	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Mulcsozófunkció	-	-
Oldalkidobás	-	-
Tömeg kb.	20,5 kg	23 kg
EAN kód	400 371 806 7040	400 371 806 7057
Cikksz.	114 119	114 120



## PÓTKÉS 41 CM

4.16 P-D, 4.26 P-D típushoz

EAN kód 400 371 806 7583

Cikksz. 114 202


**4.66 P-D**
**4.66 SP-D**
**5.16 SP-D**
**EASY**
**EASY**
**EASY**


46 cm	46 cm	51 cm
1.200 m <sup>2</sup>	1.400 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
AL-KO tech 5000	AL-KO tech 6500	AL-KO tech 7500
131 cm <sup>3</sup> / 2,4 kW / 2.800 ford./perc	149 cm <sup>3</sup> / 2,8 kW / 2.800 ford./perc	171 cm <sup>3</sup> / 3,0 kW / 2.800 ford./perc
-	✓	✓
180 / 255 mm	180 / 255 mm	180 / 255 mm
25 - 75 mm / központi, 7 fokozatban	25 - 75 mm / központi, 7 fokozatban	25 - 75 mm / központi, 7 fokozatban
acéllemez	acéllemez	acéllemez
60 l / szövet kemény fedéllel	60 l / szövet kemény fedéllel	60 l / szövet kemény fedéllel
<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
23,5 kg	25,8 kg	26,8 kg
400 371 806 7064	400 371 806 7071	400 371 806 7088
114 121	114 122	114 123


**PÓTKÉS 46 CM**

4.66 P-D, 4.66 SP-D típushoz  
EAN kód 400 371 806 7590  
Cikksz. 114 203


**PÓTKÉS 51 CM**

5.16 SP-D típushoz  
EAN kód 400 371 806 7606  
Cikksz. 114 204



# TRAKTOROK



**Easy 13-92.6 HDS-A**

**Easy 13-86.6 HD-A**

**EASY**

**EASY**

<b>Funkció</b>	oldalkidobás	hátsó kidobás
<b>Munkaszélesség</b>	92 cm (2 késes)	86 cm (2 késes)
<b>Max. fűfelület</b>	3.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	AL-KO Pro 400	AL-KO Pro 400
<b>Teljesítmény</b>	352 cm <sup>3</sup> / 9,7 PS / 7,2 kW / 2.600 ford./perc	352 cm <sup>3</sup> / 9,7 PS / 7,2 kW / 2.800 ford./perc
<b>Hengerek száma</b>	1 hengeres	1 hengeres
<b>Hajtás</b>	fokozatmentes sebességváltó (CVT)	manuális (5 előremeneti fokozat + 1 hátrameneti fokozat)
<b>Vágómagasság / magasságállítás</b>	30 - 90 mm / központi, 7 fokozatban	30 - 90 mm / központi, 7 fokozatban
<b>Max. sebesség (előre)</b>	8,9 km/h	8,9 km/h
<b>Max. sebesség (hátramenet)</b>	5 km/h	4 km/h
<b>Doboztérforogat / anyag</b>	-	250 l / szövet kemény fedéllel
<b>Fűgyűjtő doboz ürítése</b>	-	teleszkópos kar
<b>Késtengelykapcsoló</b>	elektromágneses	elektromágneses
<b>Első / hátsó kerekek [col]</b>	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6-6 / 18 x 8.5-8
<b>LED-es fényezés</b>	✓	✓
<b>EAN kód</b>	400 371 806 7101	400 371 806 7095
<b>Cikksz.</b>	114 116	114 115



## Comfort 14-92.6 HDS-A

### COMFORT

oldalkidobás

92 cm (2 késes)

3.500 m<sup>2</sup>

AL-KO Pro 430

432 cm<sup>3</sup> / 11,9 PS / 8,8 kW / 2.600 ford./perc

1 hengeres

lábbal vezérelhető hidrosztatika

30 - 90 mm / központi, 7 fokozatban

8,9 km/h

4 km/h

-

-

elektromágneses

15 x 6-6 / 18 x 8.5-8



400 371 806 7125

114 118

## Comfort 14-86.6 HD-A

### COMFORT

hátsó kidobás

86 cm (2 késes)

3.500 m<sup>2</sup>

AL-KO Pro 430

432 cm<sup>3</sup> / 11,9 PS / 8,8 kW / 2.800 ford./perc

1 hengeres

lábbal vezérelhető hidrosztatika

30 - 90 mm / központi, 7 fokozatban

8,9 km/h

4 km/h

250 l / szövet kemény fedéllel

teleszkópos kar

elektromágneses

15 x 6-6 / 18 x 8.5-8



400 371 806 7118

114 117

# TRAKTORTARTOZÉK



## VONÓHOROG

Minden traktorhoz,  
munkagépek rögzítéséhez  
EAN kód 400 371 806 7743  
**Cikksz. 127 843**



## MULCSOZÓÉK 86 CM

Easy 13-86.6 HD-A esetén,  
Comfort 14-86.6 HD-A esetén  
EAN kód 400 371 806 7729  
**Cikksz. 127 841**



## KOMBI UTÁNFUTÓ CT 400\*

Billenő pótkocsi 400 kg-os  
(sík területen) vagy 200 kg-os  
(lejtőn) terheléssel  
EAN kód 400 371 806 1895  
**Cikksz. 113 870**



## SZÓRÓ SP 60\*

56 l-es úrtartalommal,  
2-5 m szórási távolsággal  
EAN kód 400 371 806 1932  
**Cikksz. 113 874**




## KERTI HENGER GW 100\*

98 cm munkaszélesség, munkasúly:  
140 kg (vízzel töltve),  
235 kg (homokkal töltve)  
EAN kód 576 972 033 0617  
**Cikksz. 130 539**




## TERELŐLEMEZ

Traktorokhoz hátsó  
kidobással (86 cm) a levágott  
fűvet a traktor mögé helyezi  
EAN kód 400 371 806 7736  
**Cikksz. 127 842**



## EGYENES FELHAJTÓRÁMPA

2 db-os készlet, 400 kg hasznos teher  
EAN kód 400 371 806 1949  
**Cikksz. 113 861**



## ÍVES FELHAJTÓRÁMPA

2 db-os készlet, 400 kg hasznos teher  
EAN kód 400 371 806 2038  
**Cikksz. 113 862**

\*Vonóhorog használata szükséges.





# AL-KO

QUALITY FOR LIFE



#### AL-KO Magyarország Kft.

Háraszti u. 122/a  
2351 Alsónemédi  
Magyarország  
Fon +36 29 537 050  
Fax. +36 29 537 051  
al-ko@al-ko.hu  
www.alko-garden.hu

Keressen bennünket itt:



AL-KO Gardentech HU



facebook.com/ALKOGardenHU

Az Ön AL-KO partnere:



Árváltoztatások és műszaki változtatások joga fenntartva. Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
HU - Állvány: 08-2025

