

ÚJDONSÁGOK 2026

solo[®]
by **AL-KO**

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉS MEGBÍZHATÓ



MADE FOR YOUR GARDEN

AKKU-TECHNOLÓGIA

Egy akkumulátor minden igényes feladathoz: Legyen szó sövényvágásról, fűszegélynyírásról, fahasogatásról, fakivágásról vagy fűnyírásról – a mi nagy teljesítményű AL-KO lítium-ion akkumulátorunk 36 V / 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah vagy 8,0 Ah kapacitással minden solo® by AL-KO akkumulátoros kerti gépet csúcs teljesítményre ösztönöz.



**SMART
DIAGNOSIS**

Kiválasztott eszközöknél az AL-KO inTOUCH® Smart Garden alkalmazással hibák olvashatók ki az akkumulátoron keresztül.

AL-KO 36 V III



AKKUMULÁTOR B 200.5 Li Bluetooth®

Li-Ion 36 V / 5,0 Ah, Bluetooth®-kapcsolat
EAN kód 400 371 806 6821
Cikksz. 114 161



GYORSTÖLTŐ FC 1200 Li

Li-Ion 36 V, kompatibilis minden AL-KO 36 V készülékkel.
EAN kód 400 371 806 6838
Cikksz. 114 162




AL-KO 36 V

Az AL-KO 36 V akkucsalád nagy sokszínűsége tökéletes támogatást nyújt az ambiciózus kertészek számára, akik egy széles eszközkínálatot keresnek egy erős akkumulátorrendszerrel. Minden 36 V-os eszköz ugyanazzal az akkumulátorral működtethető.

MINDENRE KÉSZ

Az AL-KO 36 V sorozat tökéletes minden kertkedvelő számára, akik közepes vagy nagy méretű kerttel rendelkeznek.

- ✓ Hosszú üzemidő
- ✓ Robusztus kialakítás
- ✓ Rendkívül nagy teljesítmény

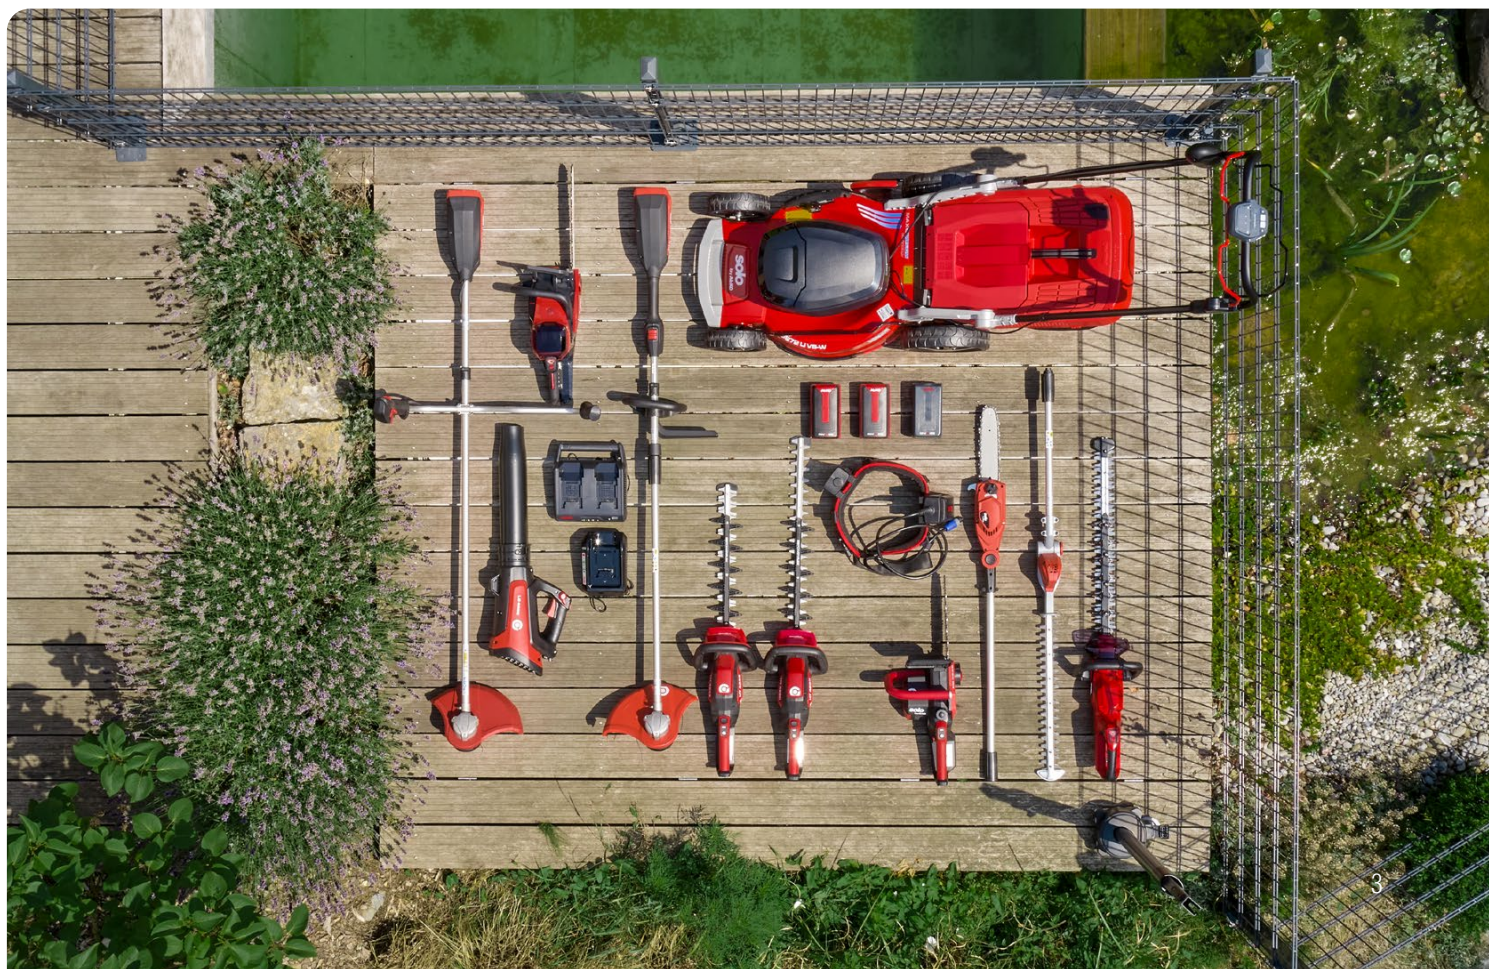

ROBOLINHO® FÜNYÍRÓ ROBOT

A solo® by AL-KO Robolinho® sorozatot az új, határoló kábel nélküli opcióink emelik új szintre. A Robolinho® VISION kameratechnológiát használ, hogy felismerje a határait, valamint az objektumokat és elkerülje azokat. A Robolinho® RTK az RTK GNSS-technológiát alkalmazza a pontos pozicionálás és a virtuális határmeghatározás érdekében, ami még nagyobb precizitást tesz lehetővé. Minden meglévő Robolinho® E- és W-modell, amelyet 2017-től gyártottak, "RTK-ready", és utólag felszerelhető RTK-technológiával.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



**Robolinho®
520 W**

**Robolinho®
822 W**

**Robolinho®
1121 VISION**

EASY^{pro}

COMFORT^{pro}

COMFORT^{pro}

Vágásszélesség	20 cm	22 cm	21 cm
Max. fűfelület*	500 m ²	800 m ²	1.100 m ²
Teljesítmény	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 18V/36V cserélhető akkumulátor 5,0 Ah / 2,5 Ah
Kefe nélküli motor	✓	✓	✓
Fűnyírási idő / töltési idő	50 perc. / 50 perc.	60 perc. / 50 perc.	108 perc. / 108 perc.
Vágási magasság / Magasságállítás	25–55 mm / manuális	25–55 mm / manuális	30–60 mm / manuális
Max. emelkedés	35 %	45 %	35 %
Max. Zajszint	60 dB (A)	60 dB (A)	64 dB (A)
Belépési pontok	3	3	nem szükséges
Nyírási stratégia	Véletlenszerű vágás	Véletlenszerű vágás	Orientált, pályákon
Korlátozás	Kábel	Kábel	Virtuális, kamera általi felismerés
RTK-technológia	Retrofit készlet opcionálisan elérhető	Retrofit készlet opcionálisan elérhető	–
Wi-Fi + Smart Cloud Connect **	✓	✓	✓
Duplakéses technológia	✓	✓	✓
Esőérzékelő	✓	✓	✓
ECO mód	✓	✓	✓
Telepítési lehetőség 2. Bázisállomás	✓	✓	–
A szállítási csomag tartalmazza	Bázisállomás	Bázisállomás	Bázisállomás

Cikksz. / EAN kód

127 695 / 400 371 806 4261

127 696 / 400 371 806 4278

127 835 / 400 371 806 7477

* A maximális területi teljesítmény csökkenthető a kert kialakításával, valamint az akadályok számával és méretével.

** Inkl. WLAN (2,4 GHz) kapcsolat az AL-KO inTOUCH alkalmazással (elérhető iOS és Android rendszeren), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

SMART CLOUD CONNECT-TAL

Többet a Smart Gardeningről



Letöltés AL-KO inTOUCH® App



ÚJJDONSÁGOK 2026



Robolinho® 1423 W	Robolinho® 1423 RTK	Robolinho® 2523 RTK	Robolinho® 5023 RTK
COMFORT pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
1.400 m ²	1.400 m ²	2.500 m ²	5.000 m ²
Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V / 5,0 Ah
✓	✓	✓	✓
140 perc. / 90 perc.	50 perc. / 50 perc.	60 perc. / 50 perc.	240 perc. / 170 perc.
25–55 mm / manuális	25–55 mm / manuális	25–55 mm / manuális	25–55 mm / manuális
45%	45%	45%	45%
60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
6	nem szükséges	nem szükséges	nem szükséges
Véletlenszerű vágás	Orientált, pályákon	Orientált, pályákon	Orientált, pályákon
Kábel	Virtuális, RTK általi felismerés	Virtuális, RTK általi felismerés	Virtuális, RTK általi felismerés
Retrofit készlet opcionálisan elérhető	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Bázisállomás	Bázisállomás, RTK-referenciállomás	Bázisállomás, RTK-referenciállomás	Bázisállomás, RTK-referenciállomás
127 697 / 400 371 806 4285	127 761 / 400 371 806 7019	127 762 / 400 371 806 7026	127 763 / 400 371 806 7033

*** Google és a Google Home a Google LLC védjegyei.



RTK TECHNOLÓGIA (VALÓS IDEJŰ KINEMATIKA)

Tapasztalja meg a gyepápolás forradalmi előrelépését a Robolinho® RTK-val. Az RTK (valós idejű kinematikai helymeghatározás) és a fejlett szenzorfüzió kombinációjával páratlan pontosságot kínál a gyepen való navigálás során.


Triple-GNSS-sávtechnológiával felszerelve a Robolinho® RTK zökkenőmentesen működik városi környezetben is. A helyi RTK-referenciállomás integrálása maximális pontosságot biztosít az atmoszferikus zavarok minimalizálásával. Az RTK-referenciállomás és a Robolinho® RTK közötti kommunikáció LoRaWAN-technológián keresztül történik, amely optimális körülmények között akár két kilométeres hatótávolságot is lehetővé tesz. Ez megbízható és folyamatos kapcsolatot biztosít, és lehetővé teszi az RTK-referenciállomás megosztását közeli szomszédokkal is.

A Robolinho® RTK sokoldalú határmeghatározásokat kínál, és támogatja a virtuális, vegyes virtuális/kábelalapú vagy teljesen kábelalapú telepítéseket. Ez az alkalmazkodóképesség biztosítja a személyre szabott fűnyírási élményt.

Állítható szögekkel és nyomtávokkal a Robolinho® RTK lehetővé teszi rögzített, véletlenszerű vagy sakkasztala mintázatú nyírási minták létrehozását.

Maradjon kapcsolatban az inTOUCH alkalmazással, hogy valós időben nyomon követhesse a Robolinho® RTK helyzetét és előrehaladását. Lopás esetén pontos helyzete követhető és jelenthető.

Tapasztalja meg a fűnyírás jövőjét a Robolinho® RTK-val.

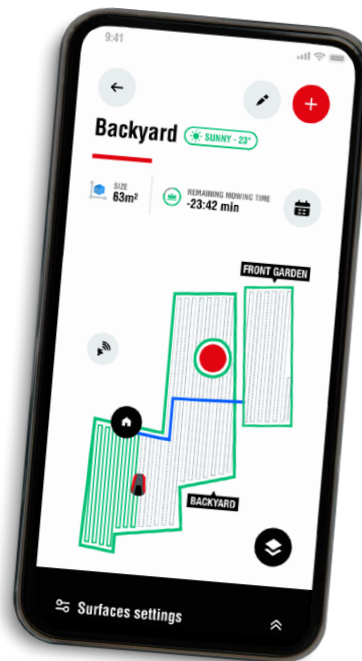

INTOUCH® APP

Kezelje manuálisan a Robolinho® nyírási ütemtervét, vagy használja az intelligens automatikus nyírási ütemtervet, és határozza meg, melyik területet mikor kell nyírni. Konfigurálja pontosan a Robolinho® RTK nyírási mintázatait minden egyes nyírási tevékenységhez, a fix és állítható szögektől kezdve a véletlenszerű és sakkasztalyszerű mintákig. Kövesse nyomon az útját élőben az alkalmazáson keresztül, és ellenőrizze az esetleges hibákat a térképen. Ossa meg az RTK-referenciállomást a szomszédaival.

TELJESEN RUGALMASAN ÉS OKOSAN NYÍRNI

TÖLTŐÁLLOMÁS

A töltőállomás bárhol elhelyezhető a telken, a vágási területen belül és kívül is, amíg van járható út a vágási területhez. Az út a töltőállomáshoz programozható.

NO-GO-AREAS

Megadhat egy bizonyos területet, amelyet a Robolinho® elkerül, így ezen a speciális területen nem fog nyírni (pl. tavak, virágágyások stb.).



NYÍRÁS, AHOGY SZERETNÉ

Fejlett algoritmus technológiával a Robolinho® RTK képes csíkokban nyírni, javítva a fűnyírás lefedettségét és időt megtakarítva. Beállíthatja a nyírási szöveget. Sakk táblaszerű minta is lehetséges. A sávok közötti távolság is állítható.

VIRTUÁLIS HATÁR

Annak érdekében, hogy az egész telket lefedje, annyi nyírási területet lehet beállítani, amennyire szükség van. Minden nyírási területhez egyedi nyírási beállítások konfigurálhatók (pl. nyírási szög, nyírási ütemterv stb.). Az egyes nyírási területek közötti utak is konfigurálhatók.

HIBRID MÓD



Csak RTK-t használjon a határok meghatározásához - kábel fektetése nem szükséges.



Használjon RTK-t, és néhány kisebb területen, ahol erős a GPS-árnyékolás, adjon hozzá egy kábelt tartalékként.



Tartsa meg a meglévő kábeltelepítését, és használja az RTK-t is, hogy a meglévő kábelén belül sávokban tájolja nyírasson.

VISION



VISION TECHNOLÓGIA

Az innovatív Robolinho® VISION robotfűnyírónk egy korszerű neurális hálózatot használ egy Full-HD széles látószögű kamerával, hogy érzékelje, értelmezze a környezetet, és ennek megfelelően igazítsa a nyírási viselkedést.

Automatikusan felismeri a gyepterület határait a kamera segítségével, ami ideálissá teszi a tiszta határokkal rendelkező kertekhez, mint például a gyepszegélyek, falak és kerítések. A magánélet védelme érdekében a fűnyíró csak a közvetlenül a fűnyíró előtt lévő gyepterületről készít felvételeket. Ezenkívül a képadatokat helyben dolgozza fel, és csak kifejezett beleegyezéssel tölti fel az EU-ban található AL-KO Smart Cloudba.

LED-világítással a nehéz fényviszonyokhoz, egyszerű, nem invazív telepítéssel, kameravezérelt navigációval és tárgyfelismeréssel kis, optikailag jól körülhatárolt, legfeljebb 1000 m²-es gyepterületekhez készült.

Továbbá rendelkezik egy cserélhető AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) akkumulátorral és IPX4 vízvédelemmel, ami sokoldalú és megbízható választással teszi a gyepterület ápolásának fáradtságmentes ellátására.

NYÍRJON U ALAKÚ MINTÁBAN

A fejlett algoritmus technológiával U-alakú mintában képes nyírni, javítva a fűnyírás lefedettségét és időt takarítva meg. A Robolinho® VISION optimalizált sávos nyírása a legjobb eredményeket nyújtja kisebb, sík gyepterületeken. A teljes lefedettség érdekében több menet is szükséges lehet különböző szögekben.



VIZUÁLIS AKADÁLYÉSZLELÉS

A Robolinho® VISION a kameráját használja, hogy felismerje mind a mozdulatlan, mind a mozgó objektumokat, és gyorsan reagáljon rájuk, valamint kikerülje őket.

CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOR

Az AL-KO 18 V / 36 V (1 Battery / 2 Voltages) cserélhető akkumulátor-rendszer zökkenőmentes kényelmet biztosít. Nyugalmi időszakokban az akkumulátor egyszerűen kivethető a Robolinho® hátuljából, és kompatibilis kéziszerszámok áramellátására használható - a Robolinho® töltőállomásként is szolgál, így nincs szükség második akkumulátorra.



ROBOTFŰNYÍRÓ TARTOZÉKOK




VISION BÁZISÁLLOMÁS

Minden Robolinho® VISION modellhez, talplemezzel
EAN kód 400 371 806 7668
Cikksz. 114 206




VISION ROBOTFŰNYÍRÓ-GARÁZS

VISION bázisállomás számára
EAN kód 400 371 806 7675
Cikksz. 114 207



VÁGÓTÁRCSA Ø 21 cm

Robolinho® 1121 VISION számára
EAN kód 400 371 806 7699
Cikksz. 114 209



VÁGÓTÁRCSA Ø 23 cm

Minden Robolinho® RTK modellhez
EAN kód 400 371 806 0287
Cikksz. 127 544



Az AL-KO tanúsított partner számára az installáció egyszerű: az új Robolinho® RTK-komponenst telepítik, és kábellel csatlakoztatják az alaplaphoz.



RTK-UTÓLAGOS FELSZERELŐ KÉSZLET

- Lehetővé teszi a speciális kereskedők számára, hogy az RTK-technológiát minden Robolinho® Gen 3 modellre utólag felszereljék – „RTK ready”
- Vegye figyelembe a Comboard Gen 2 technológiát is – az utólag felszerelt E-modellek automatikusan smart-connect W-modellekké válnak.
- Ezzel a készlettel a Robolinho® a meglévő határolókábel belsejében tud sávokban nyírni.
- A csomag tartalma:

- 1x Utólagos felszerelő készlet Robolinho® Gen 3-hoz
- 1x RTK-referenciállomás
- 1x Szerelési útmutató

EAN kód 4003718357196


Cikksz. 123 115



AKKUMULÁTOR B100.6 Li

Li-Ion 18 V / 36 V (5 Ah / 2,5 Ah)
1 Akkumulátor / 2 Feszültség, töltöttségjelzővel
EAN kód 400 371 806 6425

Cikksz. 114 127



RTK-UTÓLAGOS FELSZERELÉS ALAPLEMEZ BÁZISÁLLOMÁS

EAN kód 400 371 806 7705

Cikksz. 123 120



FALI TOLDAT

RTK-referenciállomásokhoz, házfalakra szereléshez, hogy az RTK-referenciállomást eltávolítsák a faltól, és akadálytalan kilátást biztosítsanak az égboltra

EAN kód 400 371 806 7651

Cikksz. 123 119




RTK REFERENCIÁLLOMÁS

RTK korrekciós adatokat továbbít a Robolinho®-hoz, kommunikál LoRA WAN-on keresztül (akár 2 km távolságban), több Robolinho® eszköz által is használható, triple GNSS sávtechnológia

EAN kód 400 371 835 7202

Cikksz. 123 116

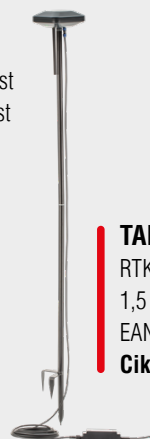

TARTÓOSZLOP

RTK referenciállomáshoz,
1,5 m magas

EAN kód 400 371 835 7219

Cikksz. 123 117

TOVÁBBI ROBOFINHO® TARTOZÉKOKAT
A KATALÓGUSBAN TALÁL.

ZERO TURN

AGILITÁS ÉS TISZTA VEZETÉSI ÉLMÉNY

Maximális manőverezhetőség találkozik a tiszta hatékonysággal – a professzionális és igényes felhasználóknak szánt Zero Turn fűnyíró

Modern 360°-os forgástechnológiával felszerelve ez a fűnyíró lehetővé teszi a helyben történő fordulást, hogy virágágyások, fák és szűk sarkok körül is abszolút precízen lehessen dolgozni. Nincs szükség manőverezésre vagy újrapozicionálásra – csak maximális irányítás minden mozdulatnál. A nagy teljesítményű motor gond nélküli hajtást biztosít, még kiterjedt vagy igényes terepen is. A kiváló minőségű acélból készült masszív vágóasztal minden áthaladásnál tiszta, egyenletes vágást garantál. A kormányról könnyen kezelhető vágásmagasság-állítás lehetővé teszi a pontos igazítást bármilyen gyephez – az eredmények valóban meggyőzőek.

Az ergonomikus ülés helyzetnek köszönhetően a kényelmes és fáradtságmentes munkavégzés hosszabb használat során is biztosított. A nagy hátsó kerekek optimális tapadást nyújtanak egyenetlen talajon, miközben különösen kíméletesek a gyephez. Ideális magánfelhasználók, tájépítésszek és kommunális szolgáltatók számára, akik az eredményességet, tartósságot és a professzionális vágásteljesítményt értékelik.





ZT 18-107.6 A

COMFORT *pro*

Vágásszélesség	107 cm (2 kés)
Gyepfelület legfeljebb*	12.000 m ²
Motor	AL-KO PRO 600 V2
Hengerszám	2 Henger
Teljesítmény	586 ccm / 12,5 KW / 2.800 ford/perc
Sebességváltó	Hidrosztatikus
Késkapcsoló	Elektromos
Első / hátsó kerekek	11" x 6,5 / 20" x 8-10
Vágásmagasság / Magasságállítás	25 – 102 mm / 13 Pozíciók
Fényszóró	LED
Sebesség előre	11 km/h
Sebesség hátrafelé	5 km/h
Cikksz. / EAN kód	127 821 / 400 371 806 7217



*Optimális kaszálási körülmények között.

AKKUMULÁTOROS TRAKTOROK

KIBOCSÁTÁSMENTES FÜNYÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ NÉLKÜL

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

AL-KO 36 V III+



T 3100 Li 95.5 HDS

T 3100 Li 95.5 HD

T 6200 Li 111.5 HDS

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

PREMIUM pro e

Funkció	Oldalkidobás és mulcsozás	Hátsó kidobás	Oldalkidobás és mulcsozás
Akkumulátor típus	Li-ion 48 V + AL-KO 36 V III+	Li-ion 48 V + AL-KO 36 V III+	Li-ion 48 V
36 V-os akkumulátorcsomag	opcionális	opcionális	–
Akkumulátor-teljesítmény	65 Ah / 3.100 Wh	65 Ah / 3.100 Wh	130 Ah / 6.200 Wh
Kivehető akkumulátorok	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	–
Munkaszélesség	95 cm (2 kés)	95 cm (2 kés)	110 cm (2 kés)
Felületművelési teljesítmény max.*	8.500 m ²	8.000 m ²	12.000 m ²
Maximális üzemidő	90 perc.	90 perc.	150 perc.
Vágásmagasság / Magasságállítás	3–9 cm / központi 7-fokozatban	3–9 cm / központi 7-fokozatban	3–9 cm / központi 7-fokozatban
Sebességváltó	Fokozatmentes elektromos	Fokozatmentes elektromos	Fokozatmentes elektromos
Doboz térfogata / Anyag	–	310 l / Szövet keménytetővel	–
Dobozkiürítés / Opcionális bővítés (Cikksz. 119 602)	–	Teleszkópos kar / elektromos	–
Üzem módok (tempomat, ECO mód és intelligens fűnyírás)	✓	✓	✓
LED-fényszóró	✓	✓	✓
lőkhárító	✓	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	opcionális	opcionális	✓
Első/hátsó kerekek (hüvelyk)	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8
A csomag tartalma	Gyorstöltő: 2,5 Std. / 20 A	Gyorstöltő: 2,5 Std. / 20 A	Gyorstöltő: 5,0 Std. / 20 A
Cikksz. / EAN kód	127 771 / 400 371 806 5893	127 772 / 400 371 806 5909	127 773 / 400 371 806 5916



T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e

Hátsó kidobás

Li-ion 48 V

-

130 Ah / 6.200 Wh

-

105 cm (2 kés)

12.000 m²

150 perc.

3–9 cm / központi 7-fokozatban

Fokozatmentes elektromos

310 l / Szövet keménytetővel

Teleszkópos kar / elektromos



16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8

Gyorstöltő: 5,0 Std. / 20 A

127 774 / 400 371 806 5923



MOBIL, RUGALMAS ÉS ERŐTELJES

Az AL-KO 36 V Mobile Power Pack segítségével nemcsak a kompatibilis solo[®] by AL-KO Premium pro fűnyíró traktorok hatótávolságát növelheti, hanem a Mobile Power Packot a fűnyíró traktorból is kiveheti, és további felhasználási esetekre is alkalmazhatja. Az egyenként kivehető és a Mobile Power Packban tölthető AL-KO 36 V akkumulátorokkal egyszerűen elláthatja energiával az összes többi solo[®] by AL-KO és AL-KO 36 V készülékét.



A beépített USB-C porttal mobil módon láthatja el árammal USB-C kompatibilis készülékeit. Így például kényelmesen töltheti okostelefonjait és táblagépeit útközben. Az opcionálisan elérhető 230 V-os inverterrel (Cikksz. 127 778) 230 V-os készülékeket is mobil módon láthat el árammal, például hajszárítót, televíziót vagy egy kis hűtőszekrényt kempingezéshez, fesztiválokhoz, kiskertekhez stb.

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V

EAN kód 400 371 806 5954

Cikksz. 127 777

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V SET

2 x 5,0 Ah és 2 x 8,0 Ah akkumulátorral együtt

EAN kód 400 371 835 7066

Cikksz. 127 782

POWER PACK INVERTER 230 V

EAN kód 400 371 806 5961

Cikksz. 127 778



Hasonló ábra

BENZINMOTOROS TRAKTOROK

ÉVEK ÓTA HASZNÁLATBAN,
ÉVEK ÓTA BEVÁLT



T 14-86.6 HD-A

T 14-92.6 HDS-A

EASYpro

EASYpro

Funkció	Hátsó kidobás & mulcsozás (opcionális)	Oldalkidobás és mulcsozás (opcionális)
Munkaszélesség	86 cm (2 kés)	92 cm (2 kés)
Felületművelési teljesítmény*	max. 4.500 m ²	max. 4.500 m ²
Motor	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 450
Teljesítmény	452 ccm / 7,7 KW / 2.800 Ford/perc	452 ccm / 7,7 KW / 2.600 Ford/perc
Sebességváltó	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Késtengelykapcsoló	Elektromágneses	Elektromágneses
Kerekek e / h (hüvelyk)	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8	15" x 6-6 / 18" x 8,5-8
Vágásmagasság / Magasságállítás	30–90 mm / 7-fokozatban	30–90 mm / 7-fokozatban
Fényszóró	LED	LED
Doboz térfogata	250 l	–
Maximális sebesség	8,9 km/h	8,9 km/h
Sebesség hátrafelé kb.	4,0 km/h	4,5 km/h

Cikksz. / EAN kód

127 818 / 400 371 806 7187

127 819 / 400 371 806 7194

*Optimális kaszálási körülmények között.

MULCSÉK

Modell 127 818 számára
EAN kód 400 371 806 7729
Cikksz. 127 841

DEFLEKTOR

Modell 127 818 számára
EAN kód 400 371 806 7736
Cikksz. 127 842

VONÓHOROG

Modell 127 818 / 127 819 számára
EAN kód 400 371 806 7743
Cikksz. 127 843

BENZINMOTOROS TRAKTOROK

MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTAL ÉS DIFFERENCIÁLZÁRRAL

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

ÚJDONSÁGOK 2026

T 22-110.6 HDDH-A V2

PREMIUM^{pro}

Munkaszélesség	110 cm (3 kés)
Felületművelési teljesítmény*	max. 9.000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2
Teljesítmény	708 ccm / 13,4 kW / 2.900 Ford/perc
Hengerek száma	2 Henger
Sebességváltó	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
Maximális sebesség	11 km/h
Javított hajtásrendszer	✓
Vágásmagasság / Magasságállítás	3–9 cm / központi 7-szeres
Memória funkció magasságállítás	✓
Késtengelykapcsoló	Elektromágneses
Első/hátsó kerekek (hüvelyk)	16 x 6,5–8 / 20 x 10,0–8
Karfák	✓
Smart Cockpit Cikksz. 127 655	Opcionális
Tempomat Cikksz. 127 729	Opcionális
Lökhárító	✓
LED-fényszóró	✓
Hosszúság x Szélesség x Magasság	kb. 200 x 114 x 117 cm

Cikksz. / EAN kód

127 836 / 400 371 835 7233



BENZINES FŰNYÍRÓ

ÉVEK ÓTA HASZNÁLATBAN,
ÉVEK ÓTA BEVÁLT



4216 P-A

4216 SP-A

4716 P-A

EASYpro

EASYpro

EASYpro

Vágásszélesség	41 cm	41 cm	46 cm
Max. fűfelület	800 m ²	1.200 m ²	1.300 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Teljesítmény	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 Ford/perc	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 Ford/perc	123 ccm / 1,9 kW / 2.850 Ford/perc
Kerékajtás	–	✓	–
Első/hátsó kerék Ø	6 / 8"	6 / 8"	7 / 10"
Vágásmagasság / Vágásmagasság állítás	25-75 mm / központi, 7-fokozatban	25-75 mm / központi, 7-fokozatban	25-75 mm / központi, 7-fokozatban
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Doboz térfogata / Anyag	50 l, Szövet / Keménytető	50 l, Szövet / Keménytető	65 l, Szövet / Keménytető
Funkció	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Mulcsfunkció	✓	✓	✓
Oldalkidobás	✓	✓	✓
Súly kb.	21 kg	23,2 kg	24 kg

Cikksz. / EAN kód

127 813 / 400 371 806 7132

127 814 / 400 371 806 7149

127 815 / 400 371 806 7156



PÓTKÉS 41 CM

4216 P-A részére, 4216 SP-A részére
EAN kód 400 371 806 7613
Cikksz. 127 837



PÓTKÉS 46 CM

4716 P-A részére, 4716 SP-A részére
EAN kód 400 371 806 7620
Cikksz. 127 838



4716 SP-A

5216 SP-A

EASYpro

EASYpro

46 cm

51 cm

1.500 m²

1.800 m²

AL-KO Pro 145 QSS

AL-KO Pro 170 QSS

139 ccm / 2,1 kW / 2.850 Ford/perc

166 ccm / 2,6 kW / 2.850 Ford/perc



7 / 10"

7 / 10"

25 - 75 mm /
központi, 7-fokozatban

25 - 75 mm /
központi, 7-fokozatban

acéllemez

acéllemez

65 l, Szövet / Keménytető

65 l, Szövet / Keménytető

4INONE function

4INONE function



26,2 kg

28 kg

127 816 / 400 371 806 7163

127 817 / 400 371 806 7170



Szintjelző

Jelzi, hogy mikor van a fűgyűjtő kosara tele és készen az ürítésre, megakadályozva ezzel a fűnyesedék kiömlését a gyepre.



Gyorskioldó

A keret gyors, szerszám nélküli összecukásához, a kompakt tárolás és szállítás érdekében.



Holm magasságállítás

Ötszörösen magasságban állítható oszlop.



PÓTKÉS 51 CM

5216 SP-A részére
EAN kód 400 371 806 7637
Cikksz. 127 839

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ

AZ AKKUMULÁTOR EREJÉVEL A TÖKÉLETES GYEPÉRT

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

AL-KO 36 V III

4735 Li VS

COMFORT pro

Vágásszélesség	46 cm
Max. fűfelület*	650–1.300 m ²
Akkumulátor típusa	AL-KO 36 V III
Teljesítmény	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Akkumulátorrekesz legfeljebb	2 akkumulátor kiegyensúlyozott kisütőrendszerrel
Szénkefe nélküli motor	✓
Vágásmagasság / magasságállítás	30–80 mm / központi, 7-fokozatban
Kerékhajtás	Változó
Első/hátsó kerekek átmérője	200 / 280 mm, golyóscsapágyas
Késház	acéllemez
Doboz térfogata / Anyag	70 l, Szövet / Keménytető
MAX AIRFLOW technology	✓
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / ✓
Funkció	3INONE function
Mulcsózás / Oldalkidobás	✓ / -
Súly kb.	30,3 kg



PÓTKÉS
46 CM

EAN kód 400 371 805 5665

Cikksz. 113 348



**AKKU ÉS TÖLTŐ
NÉLKÜL**


Cikksz. / EAN kód 127 798 / 400 371 806 6265

**KÉSZLET TARTAL-
MA: 1x 8 AH AKKU-
MULÁTOR
+ TÖLTŐ.**

Cikksz. / EAN kód 127 834 / 400 371 806 7408

AKKUMULÁTOROS MULCZOZÓ FŰNYÍRÓ

ÖKOLÓGIAI GYEPÁPOLÁS ORGANIKUS
TRÁGYÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA

ÚJDONSÁGOK 2026

ALKO 36 V III



4736 Li SP

COMFORT pro

Munkaszélesség	46 cm
Max. fűfelület*	400–800 m ²
Akkumulátor típusa	ALKO 36 V III
Teljesítmény	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Szénkefe nélküli motor	✓
Kerékhajtás	1-fokozat
Első/hátsó kerekek Ø	220 / 205 mm, golyócsapágyas
Vágásmagasság / magasságállítás	30–85 mm / tengelyenként 4-fokozatban
Késház	acéllemez
Funkció	2INONE function
Oldalkidobás	✓
Súly kb.	26,5 kg

Cikksz. / EAN kód

127 723 / 400 371 806 5329



*A maximális terület lefedettsége a kert kialakításától, a különleges feltételektől és az akkumulátor kapacitásától függ.

AKKUMULÁTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ

TÖKÉLETES ELŐKÉSZÜLET A GYEPNEK

AL-KO 36 V III+



3856 Li

COMFORT pro

Munkaszélesség	38 cm
Munkamélység	+6 ig -14 mm
Akkumulátor típus	AL-KO 36 V III+
Teljesítmény	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Késes henger	14 Acélpengék
Golyóscsapágyas kerekek	-
Összecsukható nyél	✓
A csomag tartalma	Gyűjtőzsák
Súly kb.	13 kg

Cikksz. / EAN kód

127 825 / 400 371 806 6876



BENZINES GYEPSZELLŐZTETŐ

FRISS LEVEGŐ A PÁZSITNAK



4076 P

COMFORT *pro*

Munkaszélesség	40 cm
Munkamélység	+5 ig -17 mm
Motor	Benzin, Loncin
Teljesítmény	196 ccm / 4,0 kW / 3.600 Ford/perc
Késes henger	32 Acélpengék, oszcilláló
Golyóscsapágyas kerekek	✓
Összecsukható nyél	✓
A csomag tartalma	Gyűjtőzsák
Súly kb.	45 kg

Cikksz. / EAN kód

127 722 / 400 371 806 6487

AKKUMULÁTOROS FŰKASZÁK ÉS BOZÓTVÁGÓK



AL-KO 36 V III+



SMART DIAGNOSIS

Kiválasztott eszközöknél az AL-KO inTOUCH® Smart Garden alkalmazással hibák olvashatók ki az akkumulátoron keresztül.

GT 3635 L

BC 3640 L

BC 3640 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Vágásszélesség kés / damil	- / 35 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Akkumulátor típus	AL-KO 36 V III+	AL-KO 36 V III+	AL-KO 36 V III+
Teljesítmény	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Lithium-Ion 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Damil	Kétszálás nejlondamil, 2,0 mm	Kétszálás nejlondamil, Ø 2,4 mm	Kétszálás nejlondamil, Ø 2,4 mm
Fogantyú	Loopfogantyú	Loopfogantyú	Kerékpár markolat
Vállpánt	egyszerű	egyszerű	kettős
Fast & Easy damilfej / kés	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Tengelynyél Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Növényvédelem	✓	-	-
Súly kb.	3,15 kg	4,8 kg	5,2 kg
Cikksz. / EAN kód	127 822 / 400 371 806 6845	127 823 / 400 371 806 6852	127 824 / 400 371 806 6869



FALI RÖGZÍTŐ RENDSZER

A GT 3635 L, BC 3640 L számára.
EAN kód 400 371 806 7316
Cikksz. 114 184



BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ DAMIL

Ø 1,6 mm / 15 m
EAN kód 400 371 806 7293
Cikksz. 114 182

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ DAMIL

Ø 2,0 mm / 15 m
EAN kód 400 371 806 7309
Cikksz. 114 183

BENZINMOTOROS KASZÁK ÉS BOZÓTVÁGÓK



140 B

151 B

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Vágásszélesség kés / damil	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor	Kétütemű, öblítőlevegős	Kétütemű, öblítőlevegős
Teljesítmény	40,2 ccm / 1,5 kW / 2,04 PS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 PS
Damil	Kétszálás nejlondamil, Ø 2,4 mm	Kétszálás nejlondamil, Ø 2,4 mm
Fogantyú	Kerékpár markolat	Kerékpár markolat
Kettős heveder Basic / Félprofi / Profi	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy damilfej / kés	✓ / ✓	✓ / ✓
Üzemanyagtartály	0,7 l	0,7 l
Tengelynyél Ø	26 mm	28 mm
Primer szivató	✓	✓
Indításra kész kapcsoló	✓	✓
Rezgéscsillapítás / Pro rezgéscsillapító rendszer	✓ / -	- / ✓
Karbantartásmentes szöghajtómű	✓	✓
Súly kb.	7,7 kg	8,5 kg



FŰRÉSZLAP

A 140 B és 151 B motoros kaszához
EAN kód 4003718066371

Cikksz. 127 812



FÉM VÉDŐBERENDEZÉS

Fűrészlaphoz 127 812

Motoros kasza 140 B és 151 B
EAN kód 4003718066982

Cikksz. 127 831

Cikksz. / EAN kód

127 829 / 400 371 806 6968

127 830 / 400 371 806 6975

solo[®]
by **AL-KO**



AL-KO Magyarország Kft.

Haraszti u. 122/a
2351 Alsónemédi
Magyarország
Fon +36 29 537 050
Fax. +36 29 537 051
al-ko@al-ko.hu
www.alko-garden.hu

Keressen bennünket itt:

 [AL-KO Gardentech HU](#)

 facebook.com/ALKOGardenHU

Az Ön solo[®] by AL-KO partnere:



MEMBER OF

European Garden Machinery Federation

Árvaltoztatások és műszaki változtatások
joga fenntartva. Az esetleges tévedésekért és
nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
HU - Állvány: 08-2025


Qualifizierter Motogeräte-Fachhandel